


d mm Diamètre du fil
 D mm Diamètre intérieur d'enroulement
 Dd mm Diamètre du mandrin
 De mm Diamètre extérieur d'enroulement
 Dh mm Diamètre de la douille
 e1 mm Dévi. admissible de ligne
 e2 mm Dévi. admissible de parallélisme
 F1 N Force du ressort prétendu
 F2 N Force du ressort tendu

Fn N Force max. de charge statique
 Fc N Force max. théorique à Lc
 L0 mm Longueur du ressort non chargé
 L1 mm Longueur du ressort prétendu
 L2 mm Longueur du ressort tendu
 Lk mm Longueur de l'inflexion
 Ln mm Longueur minimum statique
 Lc mm Longueur à bloc
 n no. Spires utiles

nt no. Spires totales
 R N/mm Raideur du ressort
 S mm Pas
 s1 mm Flexion du ressort prétendu
 s2 mm Flexion du ressort tendu
 sh mm Distance de levage
 sn mm Flexion maximum charge statique
 Poids g Masse d'un ressort

Fndyn N Force maximum pour charge dynamique
 Fndtol N (+/-) Tolérance pour force max. dynamique
 Lndyn mm Longueur minimum pour utilisation dynamique
 shdyn mm Course maximum en cas d'utilisation dynamique

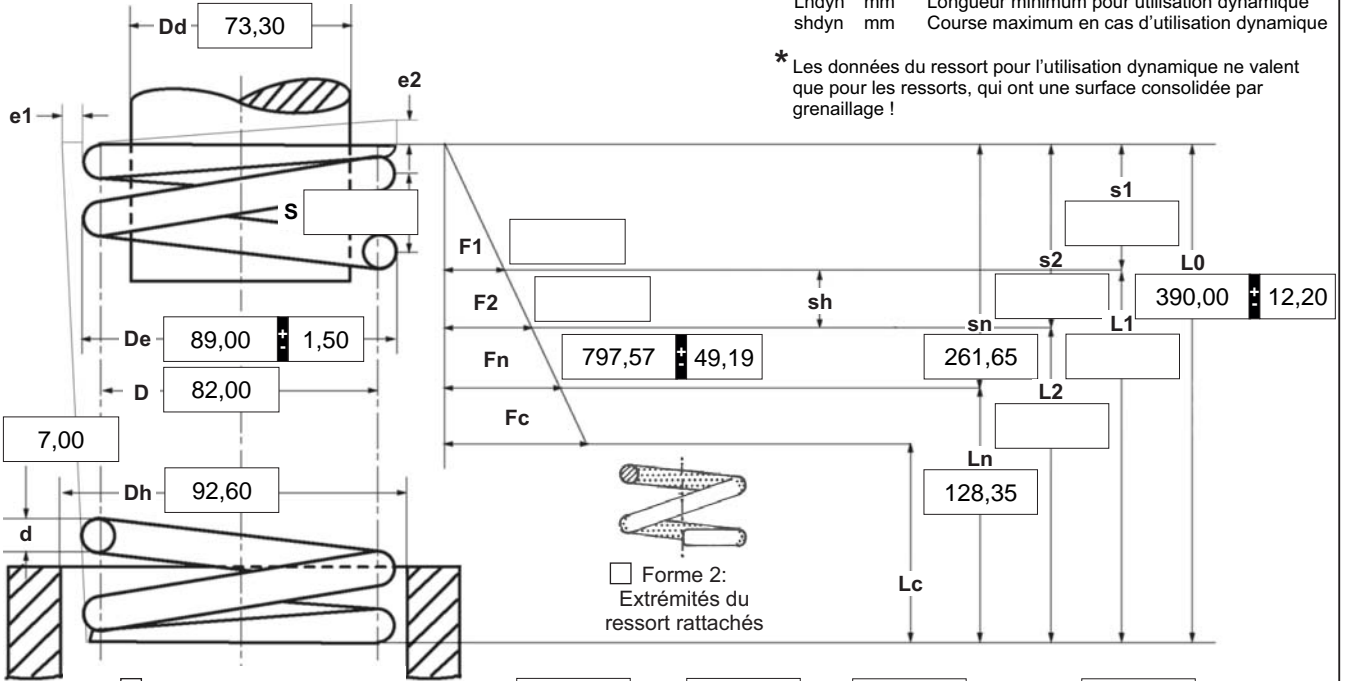

* Les données du ressort pour l'utilisation dynamique ne valent que pour les ressorts, qui ont une surface consolidée par grenailage !

Forme 1: Extrémités du ressort rattachés et meulés

Forme 2: Extrémités du ressort rattachés

n 12,50 nt R 3,048 Poids 1136,313

Précision d'examen qualité le niveau II DIN ISO 2859/1

1 Sens d'enroulement

gauche droite


2 Sollicitation dynamique *

Fndyn 746,82
 Fndtol 48,50
 Lndyn 145,00
 shdyn 101,50

7 Guidage et siège DIN EN 13906-1

mandrin douille

Longueur de l'inflexion Lk
 v=0,5 / image 5 0,00 mm



8 Matériau

EN 10270-3-1.4310

9 Surface fil/tige métallique

étirée laminée bandée

3 Course travail sh mm

4 Cycles d'effort N

5 Cycles en min. n /

6 Température travail °C

10 Ressorts ébavurés int. ext.

11 Protection de surface grenailée

12 Tolérances DIN EN 15800

Qualité	De, Di, D	L0	F1, F2	e1, e2	Diamètre du fil d cf. DIN 2076
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

13 Compensation en production par

Un moment de torsion d'un ressort et la longueur corresp. L0
 Un moment de torsion d'un ressort et la longueur corresp. et L0 n, d
 n, De, Di
 Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp. L0, n, d
 L0, n, De, Di

14 Fluage des ressorts

Tous les ressorts avec tendance à fluer sont précomprimés lors de la fabrication..

Prix unitaire

Quantité progressive	Prix unitaire [EUR]
1	39,1400 €
2	31,1800 €
3	30,5900 €
7	27,6100 €
17	25,4600 €
37	24,0000 €
75	23,1400 €
125	23,0080 €
175	22,7957 €
250	22,4802 €
350	22,0368 €

Remarques

Pays d'origine: DE | Numéro de tarif douanier: 73202081