


- α degré Angle des branches libres
- α_1 degré Angle de torsion du ressort prétendu
- α_2 degré Angle de torsion du ressort tendu
- α_h degré Angle de travail
- α_n degré Angle maximum
- d mm Diamètre du fil
- D_{dmin} mm Diamètre mini possible du mandrin
- D_{dmax} mm Diamètre maxi possible du mandrin
- D_e mm Diamètre extérieur d'enroulement
- D_i mm Diamètre intérieur d'enroulement
- F_1 N Force du ressort prétendu
- F_2 N Force du ressort tendu
- L_{k0} mm Longueur du corps sans charge
- LS mm Longueur du bras
- M_1 Nmm Moment de torsion prétendu
- M_2 Nmm Moment de torsion tendu
- M_n Nmm Moment de torsion maximal
- n no. Spires utiles
- RH mm Dist. jusqu'au point de déclenchement de la force
- St mm Pas

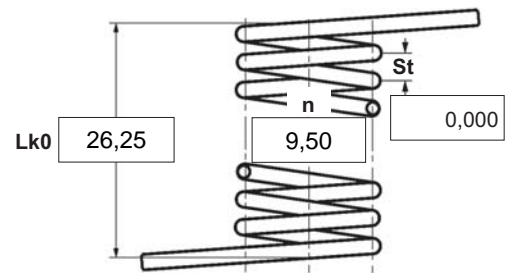

Poids 28,901

Précision d'examen qualité le niveau II DIN ISO 2859/1

1 Sens d'enroulement

gauche droite

2 Forme des branches

tangentiel, droit, sans courbures *

*Possibilité de livraison des ressorts de torsion avec courbures contre majoration de prix.

3 Serrage

Bras sans charge Bras de levier

4 Charge

dans sens des spires contre sens des spires

5 Course travail α_h

degré

6 Cycles d'effort N

7 Cycles en min. n

/

8 Température travail

°C

9 Matériau

EN 10270-3-1.4310

10 Surface fil/tige métallique

étirée laminée bandée

11 Protection de surface

12 Tolérances DIN 2194

| Quali. | Di | Lk0 | LSH,LSR | $\alpha, \alpha_1, \alpha_2$ | M1, M2 | Diamètre du fil d cf. DIN 2076 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

13 Compensation en production par

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Un moment de torsion d'un ressort et l'angle de rotation correspondant | α | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Un moment de torsion d'un ressort et l'angle de rotation corr. et α_0 | n, d | <input type="checkbox"/> |
| | n, Di | <input type="checkbox"/> |
| Deux moments de torsion d'un ressort et les angles de rotation corr. | α, n, d | <input type="checkbox"/> |
| | α, n, Di | <input type="checkbox"/> |

Prix unitaire

| Quantité progressive | Prix unitaire [EUR] |
|----------------------|---------------------|
| 1 | 5,4200 € |
| 2 | 3,8200 € |
| 3 | 3,6400 € |
| 7 | 2,6600 € |
| 17 | 1,3800 € |
| 37 | 1,0200 € |
| 75 | 0,8900 € |
| 125 | 0,5823 € |
| 175 | 0,5445 € |
| 250 | 0,4945 € |
| 350 | 0,4610 € |
| 450 | 0,4169 € |

Remarques

Pays d'origine: DE | Numéro de tarif douanier: 73202089