


d mm	Diamètre du fil	L1 mm	Longueur du ressort prétendu	Poids g	Masse d'un ressort
D mm	Diamètre intérieur d'enroulement	L2 mm	Longueur du ressort tendu	* Les anneaux n'ont pas d'ouverture selon la finition d'usine (m = 0,00). En cas de besoin, possibilité de faire une ouverture des anneaux à court délai.	
De mm	Diamètre extérieur d'enroulement	Ln mm	Longueur d'essai maximale		
Dh mm	Diamètre minimum de la douille	m mm	Largeur d'ouverture de l'anneau		
F0 N	Force de précontrainte intérieure	n no.	Spires utiles		
F1 N	Force du ressort prétendu	nt no.	Spires totales		
F2 N	Force du ressort tendu	s1 mm	Flexion du ressort prétendu		
Fn N	Force maximale	s2 mm	Flexion du ressort tendu		
Lh mm	Hauteur de l'anneau	sn mm	Flexion maximale		
Lk mm	Longueur du ressort sans anneaux	sh mm	Course travail		
L0 mm	Longueur du ressort non chargé	R N/mm	Raideur du ressort		

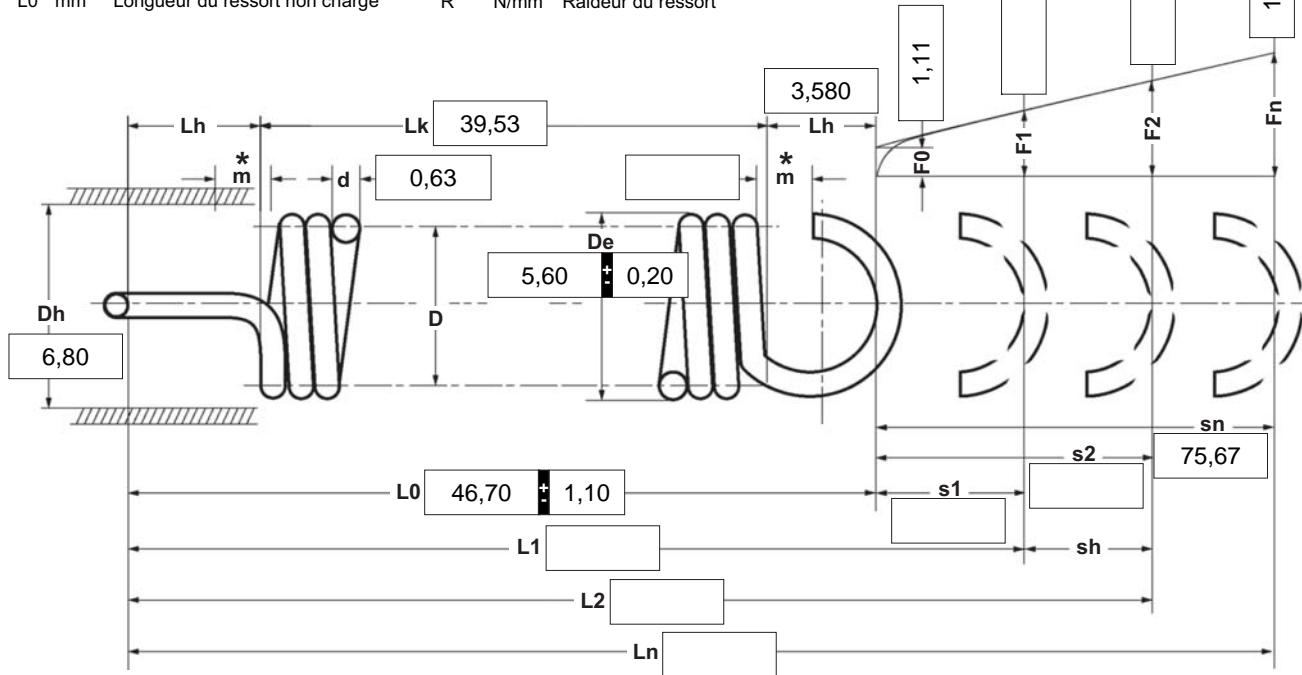

n  nt  R 0,182 Poids 2,444

Précision d'examen qualité le niveau II DIN ISO 2859/1

<b>1 Sens d'enroulement</b> <input type="checkbox"/> gauche <input checked="" type="checkbox"/> droite		<b>4 Cycles d'effort N</b> <input type="text"/>		<b>10 Tolérances DIN 2097</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualité</th> <th>De, Di, D</th> <th>L0</th> <th>F0-Fn</th> <th>Anneaux</th> <th>Diamètre du fil d cf. DIN 2076</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Qualité	De, Di, D	L0	F0-Fn	Anneaux	Diamètre du fil d cf. DIN 2076	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualité	De, Di, D	L0	F0-Fn	Anneaux	Diamètre du fil d cf. DIN 2076																								
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
<b>2 Forme de l'anneau et position</b> Forme de l'anneau <input type="text" value="Anneau allemand 1/1"/>		<b>5 Cycles en min. n</b> <input type="text" value="/"/>		<b>6 Température travail</b> <input type="text" value=""/> °C																									
Anneaux décalés de <input type="text" value="270,0 ± 45,0"/> degrés (Dans le sens de la vis à droite)		<b>7 Matériau</b> <input type="text" value="EN 10270-3-1.4310"/>		<b>11 Compensation en production par</b> <table border="1"> <tr> <td>Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et L0</td> <td>F0, D</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0</td> <td>L0, n, d</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L0, D</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp.</td> <td>L0, n, d</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F0, D</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et L0	F0, D	<input checked="" type="checkbox"/>	Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0	L0, n, d	<input type="checkbox"/>		L0, D	<input type="checkbox"/>	Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp.	L0, n, d	<input type="checkbox"/>		F0, D	<input type="checkbox"/>									
Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et L0	F0, D	<input checked="" type="checkbox"/>																											
Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0	L0, n, d	<input type="checkbox"/>																											
	L0, D	<input type="checkbox"/>																											
Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp.	L0, n, d	<input type="checkbox"/>																											
	F0, D	<input type="checkbox"/>																											
<b>3 Course travail sh</b> <input type="text"/> mm		<b>8 Surface fil/tige métallique</b> <input checked="" type="checkbox"/> étirée <input type="checkbox"/> laminée <input type="checkbox"/> bandée		<b>9 Protection de surface</b> <input type="text"/>																									

**Remarques**  
 Pays d'origine: DE | Numéro de tarif douanier: 73202085

**Prix unitaire**

Quantité progressive	Prix unitaire [EUR]
1	6,3400 €
2	3,9900 €
3	2,6300 €
7	2,1900 €
17	1,1200 €
37	0,7600 €
75	0,5700 €
125	0,5339 €
175	0,5280 €
250	0,5147 €
350	0,4963 €
450	0,4768 €